

**FR Manuel
utilisateur**

MPC 1300 - PLM1300




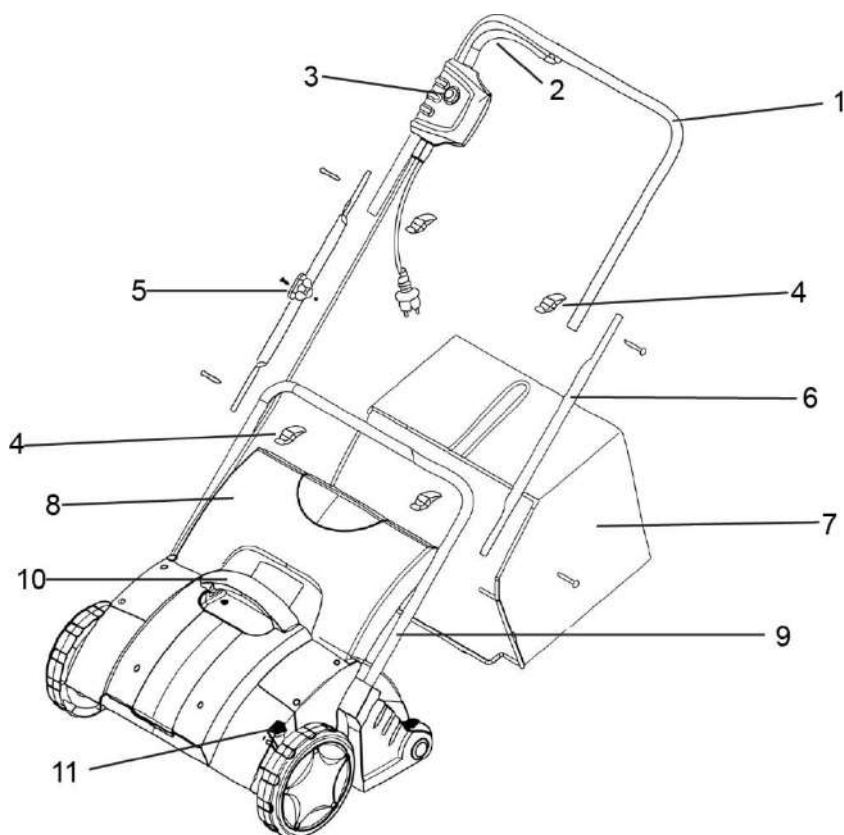

1. Upper handlebar
2. Start lever
3. Ignition switch
4. Butterfly knob
5. Cable clips
6. Center handlebar
7. Collector box
8. Ejector flap
9. Lower handlebar
10. Handles
11. Height adjustment

1. Guidon haut
2. Poignée démarrage
3. Interrupteur démarrage
4. Ecrou papillon
5. Clips pour câble
6. Partie centrale du guidon
7. Bac de ramassage
8. Couvercle d'éjection
9. Guidon bas
10. Poignée
11. Réglage de la hauteur

Symboles



Gardez les mains à distance des parties rotatives. Les couteaux continuent à tourner un instant après avoir éteint la machine. Si la machine est au contact du sol, les lames s'arrêteront plus rapidement.



Gardez à distance les câbles électriques des parties mobiles.



Ne pas démarrer le moteur si les personnes ou animaux ne sont pas à une distance minimale de 10m.



Niveau puissance sonore



Toujours lire les instructions du manuel avant d'utiliser la machine.

Table des matières

Table des matières	9
Sécurité.....	9
Recyclage	9
Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.	10
Merci de déposer la machine dans un centre de tri.....	10
Assemblage	10
Utilisation	11
Entretien et remplacement du cylindre	
Specifications.....	12
CE Certificat de conformité	13

IMPORTANT !!! N'utilisez pas la machine lorsque le bac de ramassage est plein. Cela peut endommager le moteur, car une chaleur élevée peut se produire. Assurez-vous de vérifier et de vider souvent le sac collecteur. Il peut rapidement devenir plein s'il y a beaucoup de mousse dans la pelouse.

Sécurité

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation. Il est très important que vous compreniez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser la machine.
- Tenez les enfants éloignés de la machine pendant son fonctionnement.
- Si vous vous sentez malade, somnolent ou avez bu de l'alcool. N'utilisez pas la machine.

Pièces de rechange La liste des pièces et les schémas explosifs du produit spécifique sont disponibles sur notre site Web www.texas.dk
Si vous aidez à trouver vous-même les numéros de pièce, cela facilitera le service. Pour l'achat de pièces détachées, veuillez contacter votre revendeur


- Tenez toujours les spectateurs à au moins 10 m de la zone de travail.
- Branchez toujours la machine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Toutes les réparations non indiquées dans ce manuel doivent être faites uniquement par du personnel spécialisé. Si vous utilisez mal l'outil, la machine peut être endommagée.

Recyclage



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter votre produit électrique au centre de recyclage.


Assemblage

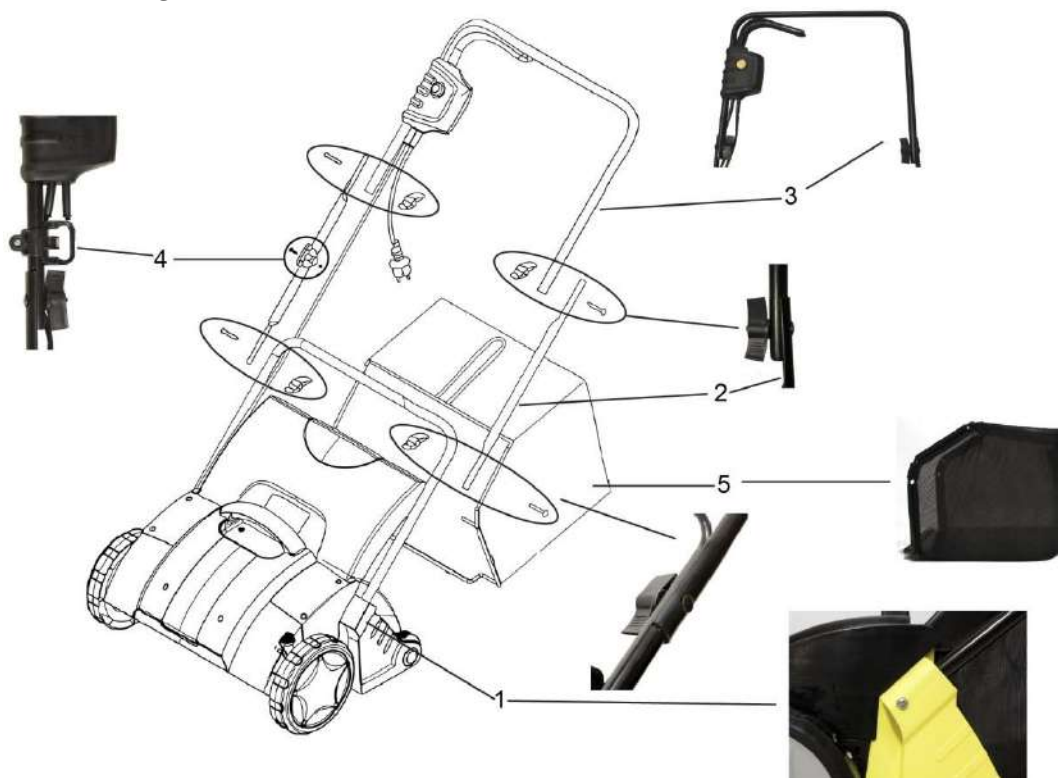

- 1 Montez le guidon inférieur sur la machine et fixez-le avec des vis.
- 2 Montez le guidon central et fixez-le avec le bouton papillon.
- 3 Monter le guidon supérieur et le fixer avec le bouton papillon.
- 4 Fixez le câble et fixez-le avec une vis. Ajustez les fils et ajustez-les.
- 5 Ouvrez le volet d'éjection et insérez la Le bac de ramassage

Hauteur de travail

Réglage de la hauteur: Le MCP 1300 dispose de 3 réglages différents. Tirez le levier sur le côté gauche (voir l'illustration) et réglez la hauteur souhaitée. Relâchez les poignées et mettez-les en place lorsque la mise en développement est trouvée.



En fonction de la dureté, par exemple après une longue période de sécheresse lorsque la pelouse est très dure, il est recommandé de démarrer à mi-hauteur pour éviter d'endommager la machine. Ensuite, vous pouvez travailler sur la pelouse en position la plus basse.


Le réglage le plus bas est utilisé pour aller au plus profond. Le réglage intermédiaire est utilisé pour un traitement modéré de la pelouse. Le réglage le plus élevé est utilisé pour fournir un traitement

facile. Il peut également être utilisé pour enlever les débris d'herbe et les feuilles de la pelouse.

Utilisation


Démarrage de la machine.

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité (A) tout en enclenchant l'accélérateur. (B)
2. Maintenez le levier et relâchez le bouton de verrouillage d'accélérateur pour arrêter la machine.

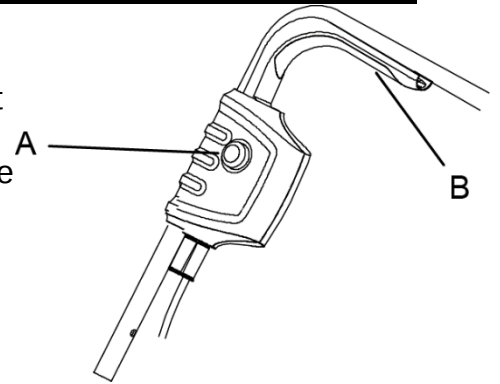

Recommandations

- N'utilisez jamais la machine si l'herbe mesure plus de 75 mm.
- Appuyez sur le bouton de démarrage et tirez la poignée vers le haut.
- Utilisez la machine comme illustré et n'oubliez pas de vider le collecteur régulièrement
- N'utilisez jamais la machine sous la pluie ou dans des conditions humides.
- Il est recommandé d'utiliser la machine au moins 2 fois par an, au printemps et en automne.

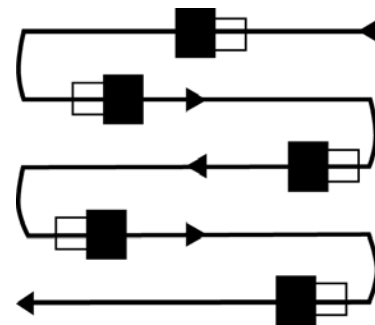

FAQ


- Si le produit s'arrête pendant l'utilisation, cela peut être dû à une surchauffe. Le produit est équipé d'un thermocontact et n'a besoin de refroidir que 15 minutes avant de pouvoir être redémarré.

Risques de surchauffe

- Si la machine est bloquée par de la mousse ou de l'herbe et continue de fonctionner, il existe un risque élevé de surchauffe.
- Si la machine surchauffe, son coupe-circuit thermique se déclenchera et provoquera l'arrêt de la machine.
- La machine pourra être réutilisée une fois qu'elle aura suffisamment refroidi.
- Le refroidissement prend environ 10 à 15 minutes.
- Si vous rencontrez fréquemment ce problème, il est recommandé de faire fonctionner la machine sans le bac de ramassage, avec l'éjection arrière complète activée. Cela empêchera le blocage et garantira que l'air circule dans le moteur.

Entretien et remplacement du cylindre

1. Desserrez les 2 vis (côté droit)
2. Tirez doucement le cylindre d'un côté
3. Retirez le roulement du cylindre.
4. Retirez délicatement le cylindre de l'essieu gauche.
5. Réparez ou remplacez le cylindre.
 6. Pour installer le cylindre, suivez les étapes 4 à 1

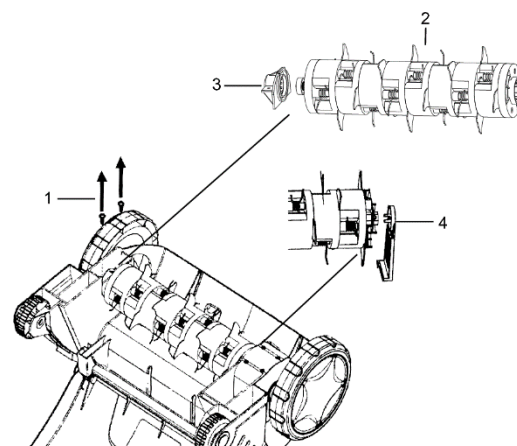

Specifications

Modèle	MPC 1300 / PLM 1300
Puissance	230 V, 1300 Watt
RPM.	4100 / min
Largeur travail	34 cm
Bac capacité	35 l.
Profondeur travail	3/6/9 mm
Poids	12 kg
Bruit	96 dB(A)



Producent • Manufacturer

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following •
Mosfjerner elektrisk • Lawn raker electric •

MPC 1300 - PLM 1300

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the
specifications of the machine directive and subsequent modifications

2004/108/EC - 2006/42/EC - 2000/14/EC - 2005/88/EC

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following
standards

**EN 60335-1/A13:2008, EN 600335-2-92:2005, EN 62233:2008,
EN 55014-1/A1:2009 , EN 61000-3-2-A2:2009,
EN 61000-3-3:2008, EN 55014-2/A2:2008**

LWA: 96 dB(A)

LpA: 93 dB(A)

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

04.01.2016

Martin Enslev, Product Manager

(Autoriseret repræsentant for Texas Andreas Petersen A/S og ansvarlig for teknisk dokumentation)